



### **Das Lieferprogramm:**

- HKT Safepro Envi nach DIN 16875 aus PVC-U Rezyklat
- HKT Safepro nach DIN 168753 aus PVC-U Neuware

### Technische Information

#### **Merkmale:**

- Vollwandrohr
- Glatte Innen- und Außenflächen
- Verbindung durch angeformte Steckmuffe mit eingelegtem Dichtring
- angefastes Spitzende, auf Wunsch mit Einstecktiefenmarkierung
- Auf Wunsch auch mit Farbstreifen und kundeneigener Signierung

#### **Farben:**

- grau und schwarz, andere Farben auf Anfrage

#### **Längen:**

- Standardlänge 6 Meter, andere Längen auf Anfrage

#### **Lieferform:**

- Stangen gebündelt im Holzrahmenverschlag

### **The product range:**

- HKT Safepro Envi in accordance to DIN 16875 made of recycled PVC-U
- HKT Safepro in accordance to DIN 168753 made of PVC-U virgin material

### Technical information

#### **Characteristics:**

- solid-wall pipe
- smooth inner and outer surfaces
- connection with moulded sealing socket and inserted seal ring
- chamfered spigot end, with assembly stripe on request
- with coloured stripes and special signature on request

#### **Colours:**

- grey and black, other colours on request

#### **Lengths:**

- standard length of 6 meter, other lengths on request

#### **Form of delivery:**

- pipes bundled in wooden crates

## Kabelschutzrohre aus PVC mit angeformter Steckmuffe

PVC cable protection pipe SM - with integral ring seal socket



<b>Außendurchmesser [mm]</b> <i>Outside diameter [mm]</i>	<b>Wandstärke [mm]</b> <i>Wall thickness [mm]</i>	<b>Gewicht [kg/m]</b> <i>Weight [kg/m]</i>	<b>Menge pro Palette [m]</b> <i>Quantity per pallet [m]</i>
50	1,8	0,422	1164
75	2,2	0,782	522
110	3,2	1,640	342
110	5,3	2,610	342
125	3,7	2,130	306
140	6,7	4,180	228
160	4,7	3,440	234
160	7,7	5,470	198
200	4,9	3,700	150
200	5,9	5,370	150

### Dichtungs-Systeme nach Wunsch:

Standard BL Lippendichtung nach DIN EN – 681-2

Forsheda DIN-Lock:

eingelegerter Dichtring in Übereinstimmung mit EN 681-2

Forsheda POWER-Lock:

unlösbarer Dichtring in Übereinstimmung mit EN 681-1

### Sealing systems on demand:

Standard BL lip seal according to DIN EN-681-2

Forsheda DIN-lock :

inserted seal ring in accordance with EN 681-2


Forsheda POWER-Lock :

permanent seal ring in accordance with EN 681-1

### Standard BL



### DIN-Lock

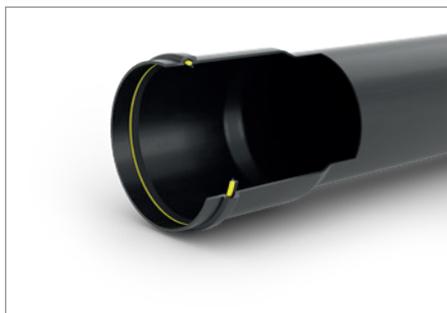

### Power-Lock

